

電動機器・電動工具

ダイヤモンド・ドリル

ダイヤモンド・ドリル

トータルバランス設計で開発された優れた開孔能力を持つダイヤモンド・ドリルです。
電気・水道・ガス・電話・冷暖房等の配管設備工事をはじめ、上下水道・ダム・トンネル・耐震補強工事などの鉄筋コンクリート開孔や強度試験用テストピースの採取などがスムーズに行えます。



Aロットネジタイプ

ECD200 100v

アース不要
二重絶縁

バキュームポンプ

(ホース付)



ボールアッセン



ベースアッセン



バキュームベース・パット

(平面用)



バキュームパット

(ヒューム管用)



フェンス固定アッセン



水タンク


(全機種共用) (ホース 5m付)



ダイヤモンドビット

快速ビットEPA

(Aロットネジ用)



噛み込み防止チップは快速ビットの特長の一つで鉄筋噛み込み時に外し易くする効果があります。

快速ビットECD200用 (Aロットネジ)

サイズ	外径	内径(mm)	有効長(mm)
EPA 1 (in)	26.6	21.0	370
EPA 1 1/4 (in)	31.6	26.0	
EPA 1 1/2 (in)	39.6	34.0	
EPA 2 (in)	51.8	45.4	
EPA 2 1/2 (in)	64.8	58.4	
EPA 3 (in)	79.8	73.4	
EPA 3 1/2 (in)	89.8	83.4	
EPA 4 (in)	109.8	103.4	
EPA 5 (in)	130.0	123.0	
EPA 6 (in)	160.0	153.0	
EPA 7 (in)	180.0	173.0	
EPA 8 (in)	204.0	197.0	

ダイヤモンド・ドリル仕様

型式	セット 取付ネジ	電圧 (V)	電流 (A)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	適用ビット径 (mm)	全高(ストローク) (mm)	ベース 幅 × 奥行 (mm)	質量 (kg)
ECD200	Aロットネジ	100	20	680	110(4in)~204(8in)	815(475)	160 × 210	19.8

※ 質量にはモールドコードも含む。(HCD-P4は0.6kg)

※ EDD200型でヒューム管パットを使用の際は適用ビットは10in、平面用パットでは8inまでとなります。

高所作業車
レンタカー

土木機械
建設機械

照明機
溶接機
発電機

電動工具
電動機器

エアツール
コンプレッサ

打設関連
コンクリート


水処理機械
水中ポンプ

備品
ハウス

仮設資材
保安用品

電動機器・電動工具

ダイヤモンド・ドリル

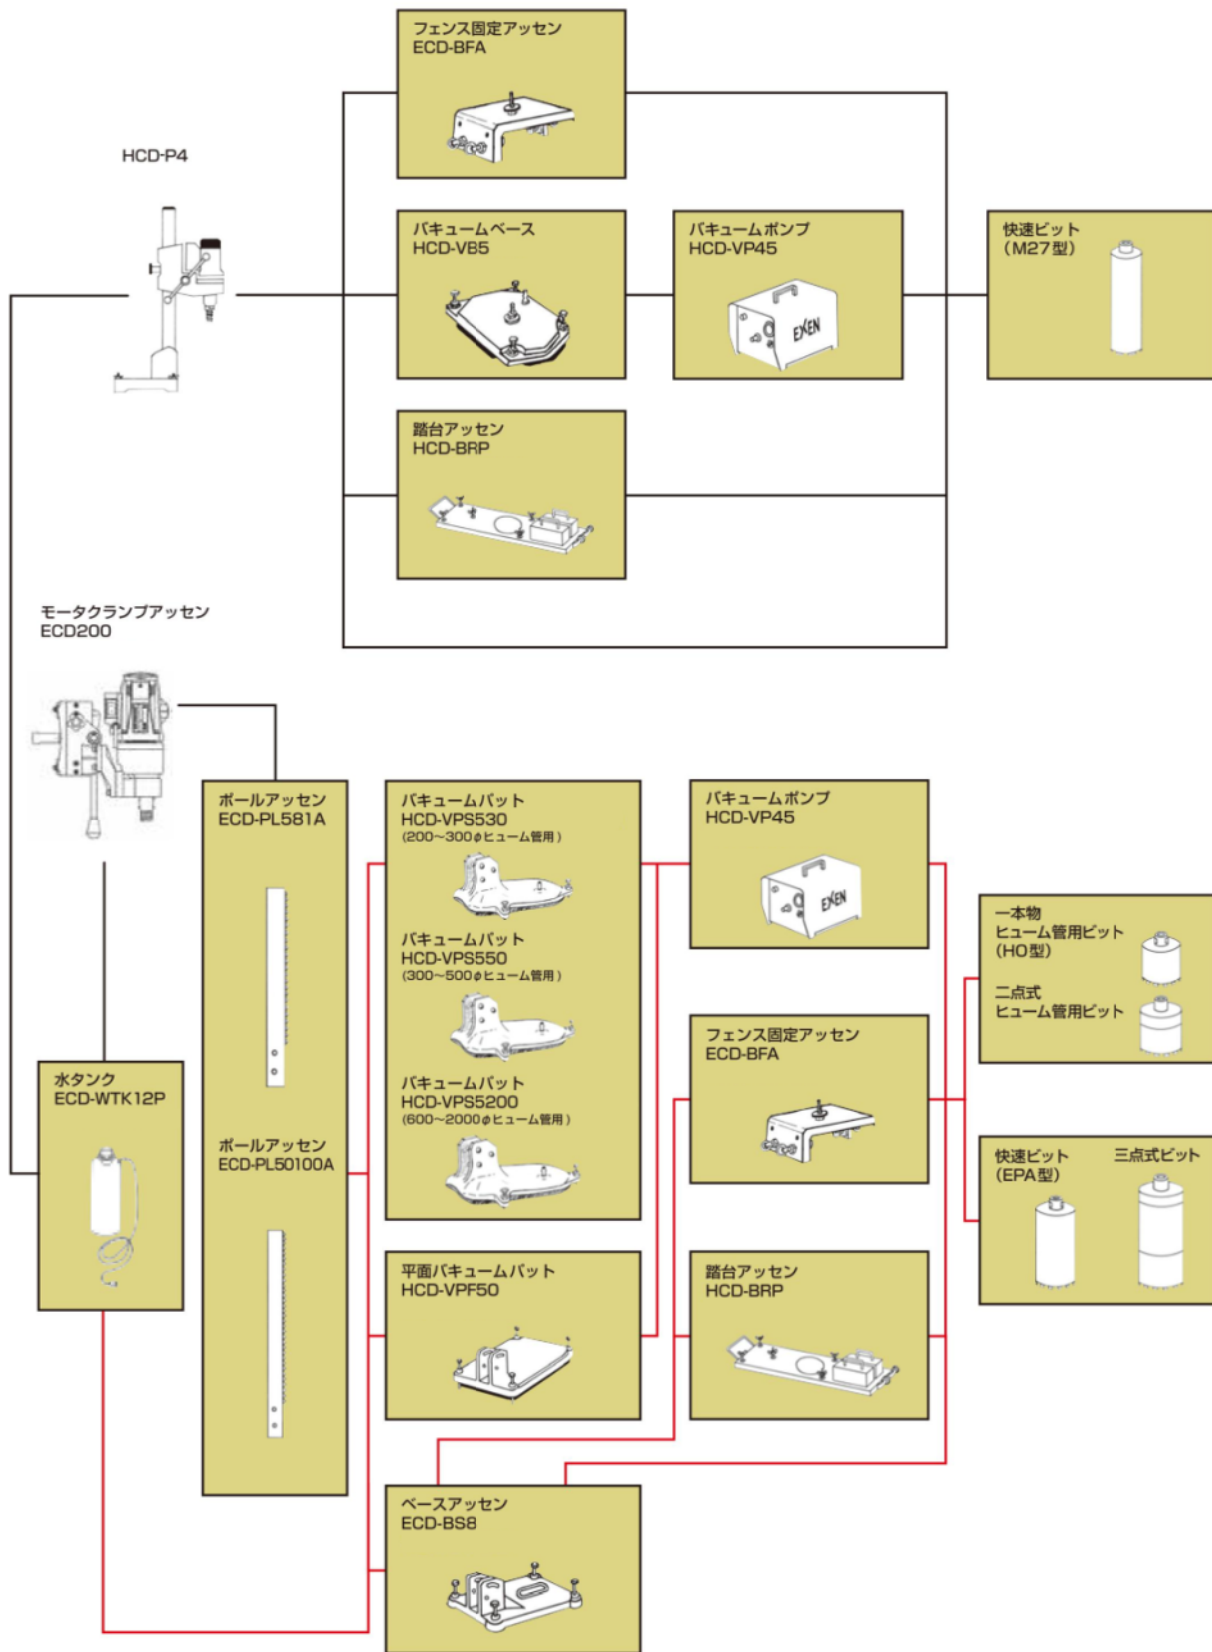

高所作業車
レンタカー

土木機械
建設機械

照明機械
溶接機
発電機

電動工具
電動機器

エアツール
コンプレッサー

打設関連
コンクリート

水処理機械
水中ポンプ

備品
ハウス

仮設資材
保安用品